



Woody Fire



DESCRIZIONE:

- Combustibile solido, ottenuto tramite la cippatura.
- Essiccazione e pressatura di puro legno vergine. I granuli vengono pressati ad alta temperatura e pressione, per garantire un risultato ottimale, senza l'aggiunta di additivi.
- Ottogonale anti-rotolamento

MATERIA PRIMA:

- **100% faggio.**
- Composta esclusivamente da tronchi e da tutti i suoi derivati quali refile, cippato e segatura.
- Priva di corteccia, di qualsiasi additivo o inquinante.

QUALITÀ:

Alta qualità del prodotto derivante dall'utilizzo esclusivo di legno di faggio, non trattato chimicamente, senza aggiunta di additivi o collanti. I nostri bricchetti rispettano la norma **UNI EN ISO 17225-1 e 17225-3**.

Umidità, densità e resistenza meccanica dei bricchetti sono controllati regolarmente, in modo da assicurare una qualità costante e ottimale del prodotto. Il prodotto è stato testato dai **laboratori accreditati Eurofins Umwelt e CSI**.

USO PREVISTO:

Questo combustibile solido è ideale per l'uso in pizzerie e forni a legna.

CONSERVAZIONE:

Conservazione industriale: all'interno del magazzino, si consiglia di mantenere un'umidità relativa dell'aria fino al 65% e una temperatura ambiente compresa tra 1°C e 28°C, di avere un pavimento con isolamento termico contro l'umidità e di adottare un sistema di ventilazione di espirazione e aspirazione (gravitazionale o meccanica). Si consiglia di conservare le scatole di bricchetti su pallets.

Conservazione domestica: si consiglia di conservare le scatole di bricchetti non a diretto contatto con il pavimento, in un luogo asciutto e non esposto all'azione diretta delle precipitazioni atmosferiche.

Gruppo Florian declina ogni responsabilità in caso di contestazioni di materiale danneggiato dovuto ad un stoccaggio diverso da quanto qui descritto.

CARATTERISTICHE

Essenza	100% Faggio
Lunghezza	30 cm (± 1 cm)
Diametro	8 cm (± 1 cm)
Residui di cenere	≤ 1%
Contenuto idrico	≤ 9%
Potere calorifico	≥ 15,5 MJ/Kg / 4,3 kWh/kg
Densità	≥ 1 g / cm ³
Agenti leganti	nessuno
Tempo necessario alla formazione del 100% di brace	35 (± 1 min.)
Mantenimento della temperatura >250°	45 (± 5 min.)




PEZZI PER BANCALE
70 SCATOLE

PESO PER SCATOLA
15 KG

MISURE DELLA SCATOLA
24 x 30 x H 24.5 CM

PESO TOTALE DELLA MERCE
ESCLUSO BANCALE
1,05 TON

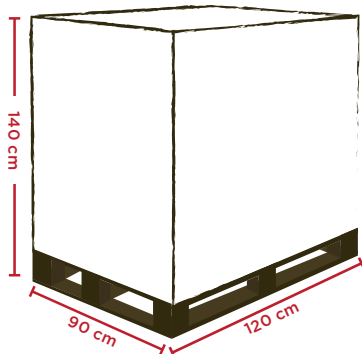

WOODYFIRE.IT

